

LOWA – DOSIEREINHEIT

Ausführung liegend




- zum Befüllen der verschiedenartigsten Produkte in Gläser, Becher, Dosen, Schalen usw.
- für flüssige bis fließfähig - pasteuse Produkte
- zum nachträglichen Anbau an bestehende Anlagen
- schnelle und stufenlose Einstellung des Dosiervolumens
- leichte Reinigung durch schnelle Demontage
- schnelle Einstellung der Ansaug- bzw. Ausstoßbewegung
- auch als Mehrfachfüllsystem geeignet
- Optionen für: Stößelventil, Nachtropfverhinderer, Rührwerk etc.
- Der Abfüllvorgang wird mit dem Fußschalter oder einer Lichtschranke ausgelöst.
- **Anschlusswerte:**

Steuerung pneumatisch:

Druckluft 6 bar, Luftverbrauch ca. 3 ltr./Takt

Steuerung elektropneumatisch:

Elektrik 220V, 50Hz, 1 kW, Druckluft 6 bar,
Luftverbrauch ca. 3 ltr./Takt

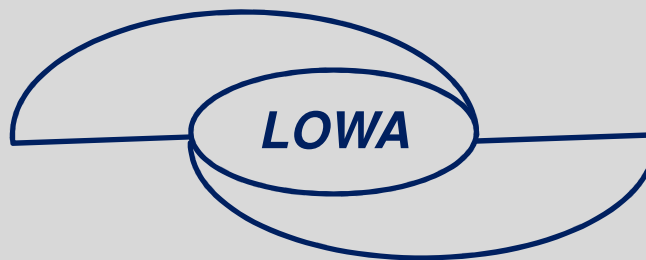

LOWA GmbH Abfüll- und Verschleißsysteme

Tannauerstrasse 19 • D – 88099 Neukirch

Tel.: 0049 (0)7528 9158330 Fax.: 0049 (0)7528 9158343

Internet: www.lowa-wangen.de eMail: LOWA-Wangen@T-Online.de